
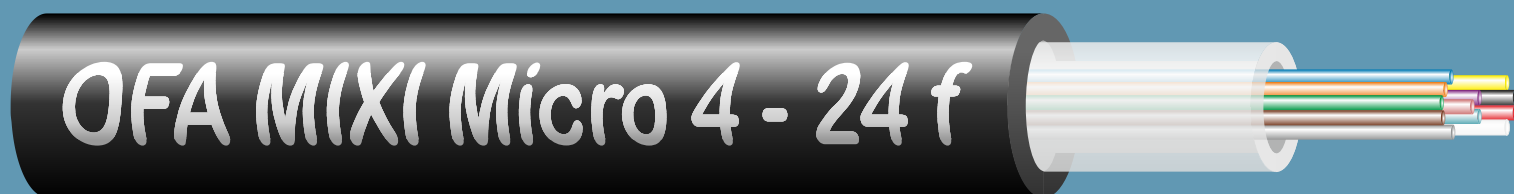


Optický mikrokabel OFA MIXI Micro 3,0 a 4,0 mm

Optické kabely

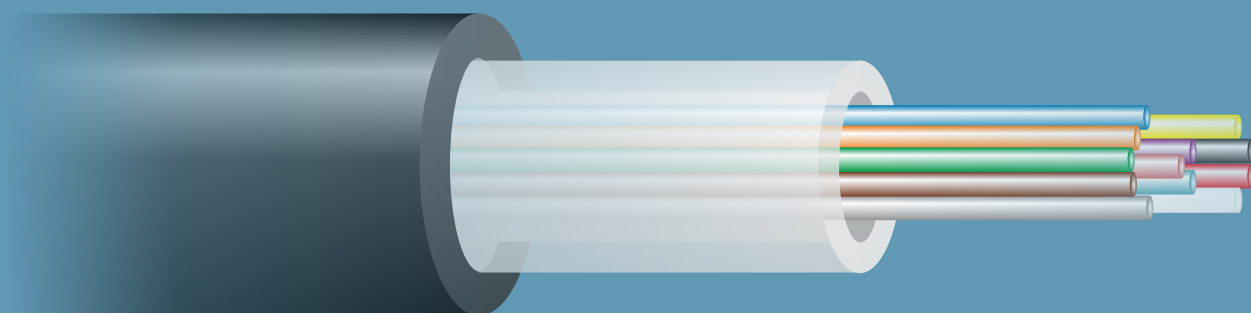

OFA
Optical Fibre Apparatus

Optický kabel OFA MIXI Micro

Vnější optický kabel OFA MIXI Micro s centrální, gelem plněnou trubičkou a UV stabilním HDPE pláštěm, určený k zafukování do mitrotrubiček malých světlostí. Jedná se o jednoduchou ekonomickou konstrukci mikrokabelu, který vyniká malým průměrem a nízkou hmotností. Kabel nemá další tahové prvky, takže má poměrně nízkou tahovou odolnost.

Kabel OFA MIXI Micro se dodává ve variantě se čtyřmi, osmi, dvanácti nebo dvaceti čtyřmi vlákny v centrální trubičce plněné gelem. Kabel je zaplášťen černým, UV stabilním pláštěm. Na plášti kabelu je proveden potisk v bílé barvě včetně metráže.



OFA MIXI Micro

Počet vláken	4, 8, 12	24						
Průměr pláště (OD)	3,0 mm	4,0 mm						
Hmotnost kabelu	8 kg/km	14 kg/km						
Plášť kabelu	UV stabilní plášť, HDPE, černá barva							
Minimální dovolený poloměr ohybu								
bez zátěže	45 mm (15 × OD)	60 mm (15 × OD)						
při zátěži	60 mm (20 × OD)	80 mm (20 × OD)						
Dovolená tahová zátěž	50 N							
Tlaková odolnost	1 000 N/100 mm							
Teploty								
instalační	- 5 až 50 °C							
provozní	- 20 až 70 °C							
skladovací	- 30 až 70 °C							
Dostupná vlákna	SM ITU-T G.657.A1							
	Na vyžádání lze případně dodat kabel s jiným typem vláknem							
Color code: Vlákna číslo 13 - 24 jsou označena proužkem černé barvy, vlákno č. 22 je nekolorované (transparentní).	1	modrá	7	červená	13	modrá	19	červená
	2	oranžová	8	černá	14	oranžová	20	Nekolorované vlákno
	3	zelená	9	žlutá	15	zelená	21	žlutá
	4	hnědá	10	fialová	16	hnědá	22	fialová
	5	šedá	11	ružová	17	šedá	23	ružová
	6	bílá	12	tyrkysová	18	bílá	24	tyrkysová
Potisk pláště	Optický kabel OFA MIXI Micro, [počet a typ vláken] [OD kabelu] [metráž]							